

DOMESTIC 2021

wilo

Akčná ponuka čerpadiel
pre dom a záhradu



Novinka

Viac informácií na: www.wilo.sk/akciadomestic



Isar BOOST5

Kompaktná domáca vodáreň

Plne automatická vodáreň s frekvenčným meničom regulujúcim otáčky čerpadla na nastavený konštantný tlak. Dodávka pitnej a čistej úžitkovej vody pre rodinné domy a menšie komerčné objekty. Nasávanie zo studní a nádrží – sacia výška max. 8 m, prepínač do režimu zvyšovania tlaku. Max. prevádzkový a výstupný tlak 5,5 bar. Integrované elektronické ochrany motora a chodu na sucho, spätná klapka a 1,5 l membránová expanzná nádoba. Kontakt pre externé OFF, napr. plavákový spínač a kontakt alarmu.

Výhody

- Ľahká inštalácia
- Flexibilné pripojenie
- Veľmi tichá prevádzka
- Intuitívne ovládanie
- 3 roky záruka

★ ★ ★
ZÁRUKA
3 ROKY

*Dostupné od 5/2021



Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
ISAR BOOST5-E-3	0,75	7,5	5	55	4243583	435,-
ISAR BOOST5-E-5	1,1	10,5	7	55	4243584	509,-

DrainLift SANI-S

Prečerpávač splaškov

Kompaktné automatické prečerpávacie zariadenie na splaškové vody obsahujúce fekálie. Plynotesná a vodotesná nádrž s priehľadným vekom revízneho otvoru a nainštalovanou spätnou klapkou na výtlaku DN80. Dodáva sa s pripojeným spínacím prístrojom, meraním hladiny a prívodným 1,5 m káblom so zástrčkou. Integrovaný a autonómny alarm s kontaktom poruchového hlásenia. Súčasťou dodávky sú prírubové hrdlá a tesnenie výtlaku a odvetrávanie, výkružník a tesnenie nátok DN100, izolačná rohož a 9 V akumulátor.

Výhody

- Malé priestorové nároky
- Variabilné pripojenie prítoku
- Alarm pri výpadku elektrickej energie



Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Maximálny prietok [l/h]	Hmax [m]	Počet prípojk DN 100	Obj. č.	Odporúčaná cena
DrainLift SANI-S.11M/1	0,75	5,4	1 500	11	1	2549900	1 674,-
DrainLift SANI-S.11T/1	0,75	1,9	1 500	11	1	2549901	1 674,-

Zásobovanie domácností studenou pitnou, úžitkovou či dažďovou vodou. Nasávanie vody zo studní a nádrží o hĺbke do 8 m. Nevhodné pre posilňovanie tlaku z vodovodu. Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpanou vodou odolné proti korózii.



**ZÁRUKA
5 ROKOV**



Vodáreň HWJ – M

s membránovou expanznou nádobou

Automatická samonasávací domáca vodáreň s takmer bezúdržbovou membránovou expanznou nádobou. Ochrana proti chodu na sucho bimetalovým snímačom teploty pri mechanickej upchávke vhodná pre inštalácie, kde sa nedostatok vody očakáva iba výnimočne. Záručná doba 5 rokov.

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Ochrana proti chodu na sucho	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Objem nádoby [l]	Obj. č.	Odporúčaná cena
HWJ 301 EM 20 l – M	1,1	5	Áno	4,5	45	20	2865900	351,-
HWJ 301 EM 60 l – M	1,1	5	Áno	4,5	45	60	2865899	485,-
HWJ 401 EM 60 l – M	1,3	5,8	Áno	4,8	50	60	2865898	501,-

Najpredávanejšie



Vodáreň HWJ – M

s membránovou expanznou nádobou

Automatická samonasávací domáca vodáreň s takmer bezúdržbovou membránovou expanznou nádobou. Odporúčaná ochrana proti chodu na sucho WAEK 65.

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Ochrana proti chodu na sucho	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Objem nádoby [l]	Obj. č.	Odporúčaná cena
HWJ 202 EM 20 l – M	0,55	4	Nie	4,5	37	20	2867044	291,-
HWJ 203 EM 60 l – M	0,75	5,2	Nie	5	42	60	2867045	377,-

Novinka



Vodáreň HWJ

s vakovou expanznou nádobou

Automatická samonasávací domáca vodáreň s vakovou expanznou nádobou. Odporúčaná ochrana proti chodu na sucho WAEK 65.

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Ochrana proti chodu na sucho	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Objem nádoby [l]	Obj. č.	Odporúčaná cena
HWJ 202 EM 20 l	0,55	4	Nie	4,5	37	20	2549379	286,-
HWJ 203 EM 50 l	0,75	5,2	Nie	5	42	50	2549383	367,-
HWJ 204 EM 50 l	1	6,2	Nie	4,5	47	50	2549384	386,-



Vodáreň HiMulti 3 HP

s vakovou expanznou nádobou

Automatická samonasávací domáca vodáreň s moderným a veľmi výkonným čerpadlom HiMulti 3–45 P/230 V so 100 l vakovou expanznou nádobou vhodná pre väčšie a dvojgeneračné rodinné domy. Odporúčaná ochrana proti chodu na sucho WAEK 65.

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Ochrana proti chodu na sucho	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Objem nádoby [l]	Obj. č.	Odporúčaná cena
HiMulti 3H 100/2–45P	0,8	4,6	Nie	7	53	100	2549346	697,-

Prémium

! EM = jednofázové sieťové pripojenie

Samonasávacie, viacstupňové odstredivé čerpadlá pre čerpanie pitnej alebo čistej úžitkovej či dažďovej vody zo studní a nádrží.



! **DM** = trojfázové sieťové pripojenie
! **EM** = jednofázové sieťové pripojenie
! **X** = bez prenosného rámu s rukoväťou

Čerpadlo WJ

Samonasávacie čerpadlo na zostavenie domácej vodárne alebo ako prenosné čerpadlo na plnenie alebo vyprázdňovanie, prečerpávanie, zavlažovanie a postrekovanie, aj ako núdzové čerpadlo pri zaplavení. Celková sacia výška max. 8 m vrátane strát v potrubí. Nevhodné pre posilňovanie tlaku z vodovodu. WJ 201/301/401 s ochranou proti chodu na sucho bimetalovým snímačom teploty pri mechanickej upchávke.

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Ochrana proti chodu na sucho	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
WJ 202 X EM	0,55	4	Nie	4,5	36	4081221	133,-
WJ 203 X DM	0,75	3,1	Nie	5	42	4212734	150,-
WJ 203 X EM	0,75	5,2	Nie	5	42	4081222	145,-
WJ 204 X DM	1	4,3	Nie	5	48	4212735	178,-
WJ 204 X EM	1	6,2	Nie	5	48	4143999	166,-
WJ 201 X EM	0,8	3,8	Áno	2	42	2865601	198,-
WJ 301 X EM	1,1	5	Áno	3,6	45	2865570	219,-
WJ 401 X EM	1,3	5,8	Áno	4	47	2865569	251,-
WJ 202 EM	0,55	4	Nie	4,5	36	4081224	140,-
WJ 203 EM	0,75	5,2	Nie	5	42	4081225	152,-
WJ 204 EM	1	6,2	Nie	5	48	4144401	174,-

POSILŇOVACIA STANICA TLAKU

Posilňovacie vodárne a stanice vybavené čerpadlami s normálnym nasávaním sú určené na zvýšenie nedostatočného tlaku vo vodovode. Môžu tiež nasávať vodu z nádrží umiestnených nad alebo na rovnakej úrovni, možné je tiež nasávanie z nádrží pod stanicou z max. hĺbky 3,5 m.



! **EM** = jednofázové sieťové pripojenie
! **DM** = trojfázové sieťové pripojenie

HiMulti 3H

Klasická domáca vodáreň s moderným a veľmi výkonným čerpadlom s normálnym nasávaním HiMulti 3-45/230 V so 100 l vakovou expanznou nádobou vhodná aj pre väčšie a dvojgeneračné rodinné domy. Odporúčaná ochrana proti chodu na sucho pri posilňovaní tlaku je inverzný tlakový spínač LP3, pri nasávaní z nádrže WAEK 65.

EMHIL

Vodáreň s veľmi výkonným čerpadlom s normálnym nasávaním MHIL 505 EM (230 V) s prietokovou radiacou jednotkou ElectronicControl MM9 s frekvenčným meničom regulujúcim na konštantný tlak s elektronickou ochranou proti chodu na sucho vhodná aj pre väčšie a dvojgeneračné rodinné domy. Odporúčané príslušenstvo TN 8 alebo 20 l.

COR-1 MHIE

Automatická tlaková stanica s normálne nasávacím vysokotlakovým čerpadlom a integrovaným frekvenčným meničom regulujúcim na konštantný tlak s elektronickou ochranou proti chodu na sucho. Pre zásobovanie vodou veľkých a viacgeneračných rodinných domov a malých komerčných objektov. Odporúčaná ochrana proti chodu na sucho, pri nasávaní z nádrže WA 65.

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sieťová prípojka	Obj. č.	Odporúčaná cena
HiMulti 3H 100/2-45	0,8	4,6	7	53	1-230 V, 50/60 Hz	2549358	615,-
EMHIL 505 EM	1,1	6	8	56	1-230 V, 50/60 Hz	4161135	1 037,-
COR-1 MHIE 406 DM	2,2	5,6	10	92	3-400 V, 50/60 Hz	2523128	2 398,-

Zariadenia pre využitie dažďovej vody sú koncipované na úsporu pitnej vody, najmä pre splachovanie toaliet a zalievanie záhrad.

RAIN1



RAIN3




RAIN1 a RAIN3

Vodárne na dažďovú vodu

- Primárne využívajú dažďovú vodu a pri detekcii jej vyčerpania automaticky prepínajú na druhý zdroj, napr. voda z vodovodu
- Hygienická bezpečnosť pre pripojenie pitnej vody podľa STN1989 a EN1717
- Integrované samonasávacie čerpadlo HiMulti 3, sacia výška až 8 m
- Integrované riadenie vr. ochrany čerpadla proti chodu na sucho
- Meranie hladiny dažďovej vody v nádrži, snímače súčasťou dodávky:
RAIN1 – plavákový spínač, RAIN3 – hydrostatický snímač hladiny
- Možnosť napojenia podávacieho čerpadla v nádrži
- Princípy regulácie: RAIN1 – tlak/prietok, RAIN3 – tlak/tlak
- Odporúčané príslušenstvo: expanzná tlaková nádoba, sacia hadica a plávajúci sací filter so spätnou klapkou

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
Rain1-24 EM	0,4	3	4,5	40	2551468	1 069,-
Rain1-25 EM	0,5	3,3	4,5	50	2551469	1 123,-
Rain1-45 EM	0,8	4,6	6,6	55	2551470	1 177,-
Rain3-24 EM	0,4	3	4,5	40	2551471	1 534,-
Rain3-25 EM	0,5	3,3	4,5	50	2551472	1 588,-

Schéma využitia dažďovej vody

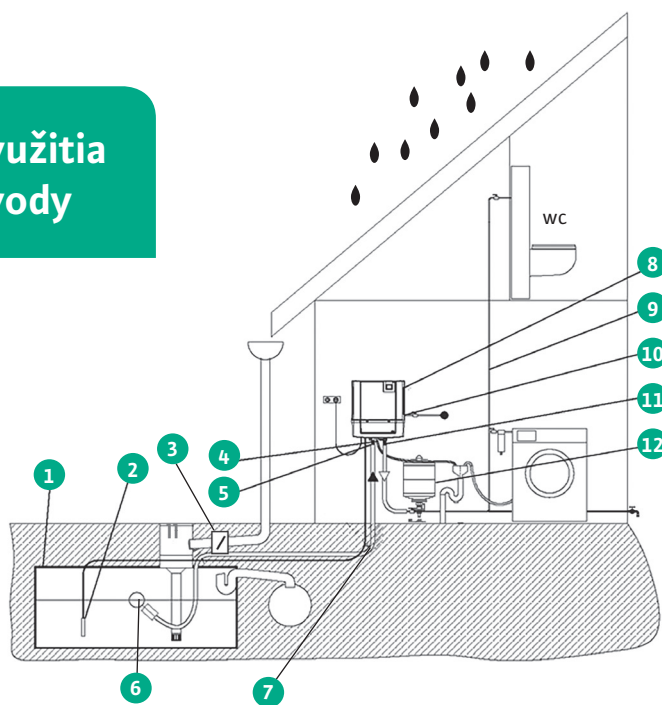

- 1 Nádrž na dažďovú vodu
- 2 Snímač hladiny vody v nádrži
- 3 Filter
- 4 Odvod bezpečnostného prepadu
- 5 Pripojenie saciej hadice z nádrže na dažďovú vodu
- 6 Plávajúci sací filter
- 7 Sacie potrubie, svetlosť min. 5/4 "
- 8 Wilo-RAIN3
- 9 Rozvody dažďovej/úžitkovej vody
- 10 Pripojenie k vodovodnej sieti
- 11 Výtlač dažďovej/úžitkovej vody
- 12 Tlaková expanzná nádoba



Sub TWI 5"– SE Plug & Pump

Ponorné čerpadlo do studní a nádrží s jemným plávajúcim sacím filtrom bez spätnej klapky, prietokovým spínačom HiControl 1 s ochranou proti chodu na sucho a kompletným príslušenstvom pre ľahkú inštaláciu.

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
TWI 5-SE 306 EM P&P	0,75	5,6	5,8	63	2867052	664,-

Sub TWI 5" do studní a nádrží na pitnú, úžitkovú a dažďovú vodu.

Sub TWU 3" do úzkych vrtov na pitnú vodu.

Ponorné čerpadlo Sub TWI 5"

Celonerezové ponorné 5" čerpadlo pre čerpanie pitnej a čistej úžitkovej, či dažďovej vody zo studní a nádrží za účelom zásobovania vodou a zavlažovanie apod. Maximálny ponor čerpadla 17 m. Motor s vlastným chladením môže pracovať aj vynorené, čerpadlo s možnou inštaláciou aj mimo nádrž -SE. Dodáva sa s 20 m káblom a spúšťacím lankom, prevedenie s motorom na 230 V (EM) tiež so skrinkou s rozbehovým kondenzátorom, termickou ochranou motora, vypínačom a 2m káblom so zástrčkou. Prípojka výtlaku Rp 5/4".



! EM = jednofázové pripojenie

! DM = trojfázové pripojenie

! FS = s plavákovým spínačom

! SE = prípojka externého (plávajúceho) sania

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
TWI 5 304 EM	0,55	4,5	5,8	45	4104118	351,-
TWI 5 304 FS EM	0,55	4,5	5,8	45	4144935	378,-
TWI 5 305 EM	0,75	4,9	5,8	55	4144948	400,-
TWI 5 305 FS EM	0,75	4,9	5,8	55	4144936	432,-
TWI 5 306 EM	0,75	5,6	5,8	64,5	4104119	443,-
TWI 5 306 FS EM	0,75	5,6	5,8	64,5	4144937	475,-
TWI 5-SE 306 FS EM	0,75	5,6	5,8	64,5	4144963	508,-
TWI 5 306 DM	0,75	2,3	5,8	64,5	4104123	421,-
TWI 5 307 EM	1,1	6,9	5,8	79	4144949	486,-
TWI 5 307 FS EM	1,1	6,9	5,8	79	4144938	518,-
TWI 5 308 EM	1,1	7,4	5,8	87	4104120	529,-
TWI 5 308 FS EM	1,1	7,4	5,8	87	4144939	562,-
TWI 5 308 DM	1,1	2,7	5,8	87	4104124	497,-
TWI 5 506 EM	1,1	7,9	9	67	4144952	454,-
TWI 5 506 EM FS	1,1	7,9	9	67	4144942	482,-

Set COR-1 TWI 5"

Automatická domáca vodáreň s ponorným čerpadlom TWI 5 308 EM s prietokovou riadiacou jednotkou Electronic Control MM9 s frekvenčným meničom regulujúcim na konštantný tlak s elektronickou ochranou proti chodu na sucho. Odporúčané príslušenstvo TN 8 I.

Odporúčame



Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
COR-1 TWI 5-308 EM	1,1	7,4	5,8	87	2865896	907,-

Ponorné čerpadlo Sub TWU 3" HS

Viacstupňové vysokootáčkové ponorné 3" čerpadlo do vrtov od priemeru 100 mm. Čerpadlo je dodávané vrátane prietokovej riadiacej jednotky s frekvenčným meničom pre reguláciu na konštantný tlak a ochranu čerpadla proti chodu na sucho, tlakovej nádoby 8l, elektrického kábla pre pitnú vodu 4 x 2,5 mm² a spúšťacej šnúry v dĺžke kábla.



Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Kábel [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
TWU 3.02-06-HS-ECP-B-A SET1	0,9	10,4	4,5	105	40	2867006	1 187,-
TWU 3.03-08-HS-ECP-B-A SET2	1,5	14,5	6	150	60	2867007	1 415,-

Ponorné čerpadlo Sub TWU 3"

Ponorné 3" čerpadlo do vrtov od priemeru 100 mm. Viacstupňové s radiálnymi obežnými kolesami z norylu a integrovanou spätnou klapkou. Čerpadlo sa dodáva vrátane kábla 1,8 m a skrinky s rozbehovým kondenzátorom, prúdovou ochranou motora a vypínačom.



Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Kábel [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
TWU 3.01-23 EM	0,55	4,5	2,7	70	1,8	4090890	545,-
TWU 3.01-30 EM	0,75	5,85	2,7	90	1,8	4090891	609,-

*Pre špecifikáciu a cenovú ponuku iného riešenia kontaktujte technické oddelenie - dopyty@wilo.com.

Ponorné čerpadlá pre čerpanie čistej vody z vrtov priemeru 120 až 200 mm. Možno ich inštalovať aj do studní a nádrží, ale vždy v chladiacom plášti, v prevádzke musia byť vždy úplne ponorené. Motory sú vhodné aj pre riadenie s frekvenčným meničom.



Sub TWI 4"

Čerpadlo vhodné pre vysoké zaťaženie a vodárenstvo

Prémiové celonerezové ponorné 4" čerpadlo do vrtov na zásobovanie vodou rodinných domov a obcí z vrtaných studní s max. obsahom piesku 50 g/m³. Dodávajú sa s káblom dĺžky 1,5 m, integrovanou spätnou klapkou, v prevedení EM (230 V) vr. skrinky s rozbehovým kondenzátorom, prúdovou ochranou a vypínačom.

Výhody: Dlhá životnosť. Certifikované ACS pre použitie s pitnou vodou.

Prémium

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m ³ /h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
TWI 4.02-13-EM-CI	0,75	5,7	2,9	73	6079208	667,-
TWI 4.02-18-EM-CI	1,1	8,3	2,9	100	6079209	767,-
TWI 4.02-18-DM-CI	1,1	2,8	2,9	100	6079247	689,-
TWI 4.05-17-DM-CI	2,2	5,5	6,8	100	6079268	843,-



Sub TWU 4"

Čerpadlo vhodné pre stredné zaťaženie

Ponorné 4" čerpadlo do vrtov s plávajúcimi obežnými kolesami z norylu pre čerpanie z vrtaných studní s max. obsahom piesku 50 g/m³. Dodávajú sa s káblom dĺžky 1,75 m, integrovanou spätnou klapkou, v prevedení EM (230 V) vr. skrinky s rozbehovým kondenzátorom, prúdovou ochranou a vypínačom.

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m ³ /h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
TWU 4.02-14-EM-C	0,75	5,9	2,5	92	6046689	499,-
TWU 4.02-20-EM-C	1,1	7,8	2,5	139	6049336	575,-
TWU 4.02-20-DM-C	1,1	2,95	2,5	139	6049347	501,-
TWU 4.04-14-DM-C	1,1	2,95	6	93	6049351	473,-



Actun FIRST SPU4

Čerpadlo vhodné pre nízke zaťaženie

Ponorné 4" čerpadlo do vrtov s plávajúcimi obežnými kolesami z norylu pre dodávky vody do rodinných domov, chat a záhrad s max. obsahom piesku 50 g/m³. Dodávajú sa s káblom dĺžky 2 m, integrovanou spätnou klapkou. **Prevedenie EM (230 V) vyžaduje spínaciu skrinku s rozbehovým kondenzátorom a prúdovou ochranou alebo rozbehovou skrinkou (príslušenstvo TAB A/B).**

Výhody: Vynikajúci pomer cena/výkon.

Novinka

Názov	Men. výkon [kW]	Men. prúd [A]	Qmax [m ³ /h]	Hmax [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
SPU 4.01-13-B/XI4-EM	0,37	3,3	1,5	86	6083318	297,-
SPU 4.03-11-B/XI4-EM	0,75	5,7	4,2	73	6083329	315,-
SPU 4.03-16-B/XI4-EM	1,1	8,3	4,2	106	6083330	360,-
SPU 4.03-16-B/XI4-DM	1,1	2,8	4,2	106	6083369	353,-
SPU 4.05-16-B/XI4-DM	1,5	3,8	6	102	6083384	395,-
SPU 4.06-20-B/XI4-DM	2,2	5,3	8,4	121	6083391	507,-

Odporúčame

Názov	Obsah dodávky	Obj. č.	Odporúčaná cena
SET COR-1 - TWI 4.02-18-EM-TN8	TWI 4.02-18-EM-CI, ElectronicControl MM9, TN DD 8/10 (8 l, 10 bar) zelená, pripojený kábel H07 RN-F 4x1,5 mm - 40 m, spúšťačie lano d=6mm 40 m.	2867008	1 210,-
SET1 - SPU4.03.11 - Chata (230V) - 50l TN	Actun FIRST SPU 4.03-11-B/XI4-EM, BRIO TOP 2.0, 5/4", TN 50 l vertikálna s nožičkami, vaková, PN10, pripojený kábel H07 RN-F 4x1,5 mm - 40 m, spúšťačie lano d = 6 mm - 40 m, kondenzátor 35 µF.	2867054	799,-
SET1 - SPU4.03.16 - Dom (230V) - 100l TN	Actun FIRST SPU4.03-16-B/XI4-EM, BRIO TOP 2.0, 5/4", TN 100 l vertikálna s nožičkami, vaková, PN10, pripojený kábel H07 RN-F 4x1,5 mm - 40 m, spúšťačie lano d = 6 mm - 40 m, kondenzátor 40 µF.	2867055	956,-

*Pre špecifikáciu a cenovú ponuku iného riešenia kontaktujte technické oddelenie - dopyty@wilo.com.

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ

wilo

Čerpadlá určené pre odčerpávanie odpadovej, splaškovej a dažďovej vody zo zberných šacht a nádrží. Ak sú úplne ponorené, môžu byť používané v trvalej prevádzke a ak sú motory vynorené, v krátkodobej alebo prerušovanej prevádzke.



TMR/TMW/TSW

Malé kalové čerpadlá pre odčerpávanie mierne znečistenej odpadovej vody bez fekálií. S motorom na 230 V, tepelnou ochranou motora a integrovanou spätnou klapkou.

- ! **TMW** – vírivé obežné koleso pre odčerpávanie usadenín
- ! **HD** – pre agresívne médiá (bazénová voda, slaná, kondenzát)
- ! **TMR** – čerpanie na hladinu 2 mm len s manuálnym alebo iným ovládaním, nepripojeným plavákovým spínačom



Rexa MINI3

Spolahlivé a výkonné ponorné kalové čerpadlo s plastovým obežným kolesom na odpadovú vodu s guľovou priechodnosťou 40 mm. Motor s označením M05/06/08 na 230 V, s plavákovým spínačom a tepelnou ochranou motora.



TP 75

Ponorné kalové čerpadlo na hrubo znečistenú odpadovú vodu s priechodnosťou 30 mm. S motorom na 230 V, tepelnou ochranou motora a integrovanou spätnou klapkou.



Rexa CUT

Ponorné motorové čerpadlo s rezacím zariadením pre čerpanie odpadových vôd s fekáliami pre pevnú aj mobilnú inštaláciu. Kombi prírubá DN32/40/Rp5/4".

Názov	Popis funkcie	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Plavákový spínač	Kábel [m]	Priechodnosť [mm]	Obj. č.	Odporúčaná cena
TMW 32/8	Vírenie	10	8	Áno	4	10	4048413	141,-
TMW 32/11	Vírenie	14	11	Áno	4	10	4048414	165,-
TMW 32/11	Vírenie	14	11	Áno	10	10	4058060	197,-
TMW 32/11 HD	Vírenie, bazénová voda	14	11	Áno	4	10	4048715	228,-
TMR 32/8	2mm zostatková voda	7	8	Áno	4	10	4145325	167,-
TMR 32/11	2mm zostatková voda	11	11	Áno	4	10	4145327	179,-
TSW 32/8-A	Vírenie, nerez	11	8	Áno	10	10	6045167	251,-
TSW 32/11-A	Vírenie, nerez	13	11	Áno	10	30	6045166	302,-
TP 75 EM	Vírenie, liatinové koleso	14	9,5	Áno	5	10	2865142	351,-
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	Intenzívne používanie	19	9	Áno	10	40	3094009	375,-
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	Intenzívne používanie	21	11	Áno	10	40	3094012	382,-
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	Intenzívne používanie	22,5	13	Áno	5	40	3094007	342,-
Rexa CUT GI03.26/S-M15-2-523/P	Na fekálie, rezacie zariadenie, 1-230 V	19,5	26,5	Nie	10	-	6081534	1 231,-
Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540	Na fekálie, rezacie zariadenie, 3-400 V	19,5	26,5	Nie	10	-	6069868	1 122,-

ČERPACIE ŠACHTY NA ODPADOVÚ VODU



DrainLift Box



DrainLift WS 50E



PORT 800

Názov	Popis funkcie	Priechodnosť [mm]	Priemer šachty [mm]	Výška šachty [mm]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Napájanie	Kábel [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
DrainLift Box 32/11	Mierne znečistená odpadová a dažďová voda. Čerpacia šachta s guľou pre podzemnú inštaláciu vnútri budovy s čerpadlom TMW.	10	500	730-880	11	11	230 V	10	2521821	755,-
DrainLift WS 50E BASIC /UNI V05/M06-523	Mierne znečistená odpadová voda, dažďová voda, odpadová voda z domácností obsahujúca fekálie. Čerpacia šachta s poklopom a plavákovým spínačom pre podzemnú a nadzemnú inštaláciu s čerpadlom Rexa UNI.	40	650-800	1 042	19,5	8,7	230 V	10	2547603	1 663,-
PORT 800 SET 1	Odpadová voda obsahujúca fekálie. Šachta Port 800.1-1750, čerpadlo Rexa CUT GI03.26/S-M15-2-523/P, ovládacia skrinka WSP 201 s 10 m hadičkou a zvončekom pre meranie hladiny, poklop tr. A15.	-	900	1 750	19,5	26,5	230 V	10	2865895	2 981,-
PORT 800 SET 2	Odpadová voda obsahujúca fekálie. Šachta Port 800.1-1750, čerpadlo Rexa CUT GI03.26/S-M15-2-540, ovládacia skrinka WSP 201 s 10 m hadičkou a zvončekom pre meranie hladiny, poklop tr. A15.	-	900	1 750	19,5	26,5	3x400 V	10	2865894	2 819,-

MALÉ KOMPAKTNÉ PREČERPÁVAČE

wilo

Automatické prečerpávacie zariadenia na splaškovú vodu bez fekálií (HiDrainLift 3) alebo s fekáliami (HiSewLift 3).




HiDrainLift 3

Malé prečerpávacie boxy pre splaškovú vodu z kuchýň a kúpeľní s filtrom s aktívnym uhlím proti zápachu, zabudovanou spätnou klapkou, vr. pripojovacej sady výtlaku Ø 32 mm a tesnenie nátokov Ø 40 mm.

HiSewLift 3

Malé prečerpávacie boxy s rezacím zariadením pre splaškovú vodu z toaliet a kúpeľní s filtrom s aktívnym uhlím proti zápachu, zabudovanou spätnou klapkou, vr. pripojovacej sady výtlaku Ø 32 mm a tesnenie nátokov z WC Ø 110 mm a ďalších nátokov Ø 40 mm.

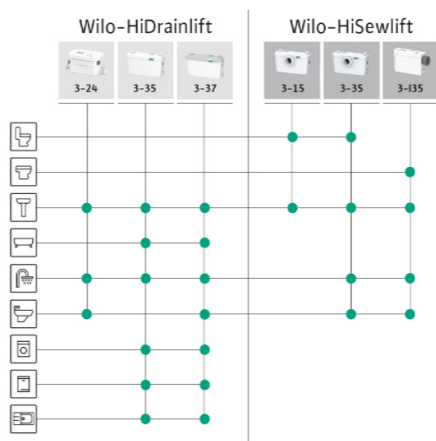

Názov	Počet prípojok	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
HiDrainLift 3-24	2	3,7	6	4191678	343,-
HiDrainLift 3-35	3	5,5	7	4191679	357,-
HiDrainLift 3-37	3	6,2	8	4191680	404,-
HiSewLift 3-15	WC + 1	5,2	8	4191675	393,-
HiSewLift 3-35	WC + 3	5,2	8	4191677	399,-
HiSewLift 3-135	WC + 3	5,2	8	4191674	410,-

PREČERPÁVAČE KONDENZÁTU



Plavis

Malé kompaktné prečerpávacie boxy na kondenzát z nástenných kotlov, chladiacich, klimatizačných a odvlhčovacích jednotiek. Nízka spotreba el. energie, tichá prevádzka, veľmi ľahká inštalácia a údržba. Integrovaná spätná klapka, elektródové meranie hladín, adaptabilné gumové tesnenie prítoku Ø 2 až 32 mm, súčasťou dodávky je 5m hadica výtlaku Ø 8 mm. Vizuálna poruchová signalizácia, Plavis 013 a 015 s rozpínacím/spínacím kontaktom poruchy. Plavis 015 s komorou pre neutralizáciu agresívneho kondenzátu vr. jedného vrečka neutralizačného granulátu.

Nová generácia

Názov	Počet vstupov	Objem nádrže / využitelný objem	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Obj. č.	Odporúčaná cena
Plavis 011-C-2G	1	0,7 / 0,3	0,3	4,5	2548593	71,-
Plavis 013-C-2G	2	1,1 / 0,4	0,3	4,5	2548552	79,-
Plavis 015-C-2G	4	1,6 / 0,7	0,3	4,5	2548553	99,-

TAB A – Riadenie čerpadiel		Obj. č.	Odporúčaná cena
Prietokové riadiace jednotky iba na studenú a čistú pitnú, úžitkovú a dažďovú vodu:			
HiControl 1	Prietokový spínač s integrovanou spätnou klapkou a ochranou čerpadla proti chodu na sucho. Automaticky spína čerpadlo pri poklese tlaku na 1,5 bar a vypína ho po zastavení prietoku. Prípojka G 1". PN10 bar. Inštalácia len do zvislého potrubia. Pre čerpadlá na 1x230 V (pre 3f cez relé), men. prúd 2–10 A.	4190896	76,–
HiControl 1 EK	HiControl 1 s pripojovacími 1,5m káblami s vidlicami Schuko pre napájanie a čerpadlo.	4190895	94,–
BRIO new	Prietokový spínač s demontovateľnou spätnou klapkou a ochranou čerpadla proti chodu na sucho. Automaticky spína čerpadlo pri poklese tlaku na 1,5bar (nastaviteľné 1–3,5bar) a vypína ho po zastavení prietoku. Prípojka G 1". PN10 bar. Pre čerpadlá na 1x230V, men. prúd max 12A.	2867048	81,–
BRIO TOP 2.0 5/4"	Prietoková spínacia jednotka s voliteľnou funkciou prietokového alebo tlakového spínača. Demontovateľná spätná klapka. Ochrana čerpadla proti chodu na sucho. Prípojka G 5/4". PN10 bar. Priestor pre vloženie rozbehového kondenzátora max. L130/Ø50 mm. Pomocný kontakt, napr. pre externú ochranu alebo diaľkové ZAP/VYP. Pre čerpadlá na 1x230V, men. prúd max 16 A.	2865640	165,–
Electronic Control MM9	Prietoková riadiaca jednotka s frekvenčným meničom regulujúcim na konštantný tlak. Integrované ochrany čerpadla vr. elektronickej ochrany proti chodu na sucho. Kontakt pre externú ochranu, napr. plavákový spínač. Nastaviteľný výstupný tlak 0,5–12bar, PN15bar. Prípojka G5/4". Inštalácia len do zvislého potrubia. Pre čerpadlá 1x230V, max. men. prúd 9A.	4160334	456,–
SIRIO ENTRY XP	Prietoková riadiaca jednotka s frekvenčným meničom regulujúcim na konštantný tlak. Integrované ochrany čerpadla vr. elektronickej ochrany proti chodu na sucho. Pomocný kontakt, napr. pre externú ochranu alebo diaľkové ZAP/VYP. Nastaviteľný výstupný tlak 0,5–8 bar, PN 8 bar. Prípojka G5/4". Pre čerpadlá 1x230 V, max. men. prúd 14 A.	2865806	432,–
Spínacie skrinky:			
DOMESTIC CONTROL	Univerzálna spínacia skrinka pre čerpadlá na čistú aj odpadovú vodu s ochranou čerpadla proti chodu na sucho (hladinovým snímačom alebo elektronicke). Kompatibilná s ponornými sondami, plavákovými a tlakovými spínačmi a snímačmi hladiny a tlaku 4–20mA.		
DOMESTIC CONTROL 1M/3–S	Pre 1 čerpadlo s motorom 1x230V, menovitý prúd 2 –16 A.	2865994	234,–
DOMESTIC CONTROL 2M/3–S	Pre 2 čerpadlá s motorom 1x230V, menovitý prúd 2 –16 A.	2865995	258,–
DOMESTIC CONTROL 1T/10–S	Pre 1 čerpadlo s motorom 3x400V, menovitý prúd 2 –15 A.	2865996	245,–
DOMESTIC CONTROL 2T/10–S	Pre 2 čerpadlá s motorom 3x400V, menovitý prúd 2 –15 A.	2865997	281,–
WSP 201	Spínacia skrinka pre kalové čerpadlá na odpadovú vodu aj s fekáliami. Dodáva sa s 10m tlakovou hadičkou a zvončekom pre pneumatické meranie hladiny. Pre čerpadlá na 1x230 i 3x400 V do 4 kW. Kompatibilná s plavákovými spínačmi a snímačmi hladiny 4–20mA.	2865617	572,–
TAB B – príslušenstvo Actun FIRST SPU4 s motormi EM = 1x230V		Obj. č.	Odporúčaná cena
Rozbehová skrinka	Skrinka pre rozbeh 1fázového ponorného čerpadla obsahujúca rozbehový kondenzátor, prúdovú ochranu motora a vypínač. Použije sa, keď ovládanie nemá tieto funkcie.		
Rozbehová skrinka "MP"16MF–P2–50HZ–230V–4A	Pre čerpadlo SPU 4.01–13–B/XI4–EM (230V)	6079595	58,–
Rozbehová skrinka "MP"35MF–P2–50HZ–230V–6A	Pre čerpadlo SPU 4.03–11–B/XI4–EM (230V)	6084350	71,–
Rozbehová skrinka "MP"40MF–P2–50HZ–230V–9A	Pre čerpadlo SPU 4.03–16–B/XI4–EM (230V)	6079598	86,–
TAB C – Káble		Obj. č.	Odporúčaná cena
Kábel H07 RN–F 4x1,5	Kábel schválený pre pitnú vodu 4x1,5 mm ² cena za 1 m	2865025	2,–
Kábel H07 RN–F 4x2,5	Kábel schválený pre pitnú vodu 4x2,5 mm ² cena za 1 m	2865026	4,–
Kábel set 4x1,5 – 20m	Kábel H07 RN–F 4x1,5 mm ² 20 m, závesné lanko nylon 20 m, vulkanizačná spojka	2867011	63,–
Kábel set 4x1,5 – 30m	Kábel H07 RN–F 4x1,5 mm ² 30 m, závesné lanko nylon 30 m, vulkanizačná spojka	2867012	84,–
Kábel set 4x1,5 – 40m	Kábel H07 RN–F 4x1,5 mm ² 40 m, závesné lanko nylon 40 m, vulkanizačná spojka	2867013	105,–
Kábel set 4x1,5 – 50m	Kábel H07 RN–F 4x1,5 mm ² 50 m, závesné lanko nylon 50 m, vulkanizačná spojka	2867036	126,–
Vulkanizačná spojka	Tepelné zmršťovacie spojenie dvoch otvorených koncov káblov (4x1,5 a 4x2,5 mm ²).	2865024	15,–
Napojenie kábla	Práca – spajkovanie kábla (Vulkanizačná spojka nie je v cene)	2867014	29,–

TAB D – Mechanické príslušenstvo čerpadiel na čistú vodu – nasávanie a inštalácia		Obj. č.	Odporúčaná cena
Sacia tlaková hadica 5/4" SE, PN10, 1,5m	Sacia (odolná voči podtlaku) hadica 1,5m, vr. dvoch hadicových sponiek a hadicových hrdiel R1" a R 5/4" na pripojenie na plávajúci sací fiter.	2025973	48,-
Plávajúci hrubý sací filter G 5/4"	Hrubý sací fiter s plavákom bez spätnej klapky, hadicové hrdlo 5/4", svetlosť ôk 1,8mm. Filter z ušľachtilej ocele, plavák z polyetylénu. Pre prietok do cca 3 m³/h.	2024959	38,-
Plávajúci hrubý sací filter so sp.klapkou GR 5/4"	Hrubý sací fiter s plavákom a spätnou klapkou, hadicové hrdlo 5/4", svetlosť ôk 1,8mm. Filter z ušľachtilej ocele, plavák z polyetylénu. Pre prietok do cca 3 m³/h.	2024960	58,-
Plávajúci jemný sací filter F 5/4"	Jemný sací fiter s plavákom bez spätnej klapky, hadicové hrdlo 5/4", svetlosť ôk 1,2mm. Filter z ušľachtilej ocele, plavák z polyetylénu. Pre prietok do cca 3 m³/h.	2024961	48,-
Plávajúci jemný sací filter so sp.klapkou FR 5/4"	Jemný sací fiter s plavákom a spätnou klapkou, hadicové hrdlo 5/4", svetlosť ôk 1,2mm. Filter z ušľachtilej ocele, plavák z polyetylénu. Pre prietok do cca 3 m³/h.	2024962	72,-
Sada sacej hadice 1", 7m	Sacia hadica so sacím košom pre samonasávacie čerpadlá/vodárne. Max. prietok 2 m³/h.	4027874	38,-
Sada sacej hadice 5/4", 7m	Sacia hadica so sacím košom pre samonasávacie čerpadlá/vodárne. Max. prietok 3 m³/h.	4056081	90,-
Podstavec s rukoväťou pre WJ	Vhodný najmä pre prenosné používanie čerpadiel WJ 202/203/204 X.	4083526	13,-
Spúšťacie lano d=6mm	Nylonové závesné lano pre ponorné čerpadlá do vrtov a studní, Ø 6 mm. Cena/1m.	2865028	1,-
TAB E – Expanzné tlakové nádoby a sety, vhodné pre styk s pitnou vodou		Obj. č.	Odporúčaná cena
TN 8 l, vertik. PN10	Vertikálna, vaková. Prípojka G3/4", Ø 206, výška 345 mm.	2865999	76,-
TN 20 l, vertik. PN10	Vertikálna, vaková. Prípojka G1", Ø 270 výška 415 mm.	2867016	113,-
TN 50 l, vertik. PN10	Vertikálna s nožičkami, vaková. Prípojka G1", Ø 379 výška 759 mm.	2867015	161,-
TN 100 l, vertik. PN10	Vertikálna s nožičkami, vaková. Prípojka G1", Ø 450 výška 910 mm.	2870098	286,-
TN 20 l, horiz. PN10	Horizontálna, membránová. Prípojka G1", HxL 280x490 mm.	2866014	130,-
TN 60 l, horioz. PN10	Horizontálna, membránová. Prípojka G1", HxL 430x670 mm.	2866015	167,-
SET pre vodárne – 20l	TN 20 l vertik. PN10 + tlakový spínač PM/5G + 5–cestná armatúra RCL + manometer 0–6bar	2865187	141,-
SET pre vodárne – 50 l	TN 50 l vertik. PN10 + tlakový spínač PM/5G + 5–cestná armatúra RCL + manometer 0–6bar	2865134	211,-
TAB F – Zostavenie vodárne		Obj. č.	Odporúčaná cena
Armatúra RCL	Mosadzná 5–cestná armatúra, L 82mm, závit 3x1" a 2x1/4" (1"M x 1"F x 1"F x 1/4"M x 1/4"F)	2865032	8,-
Manometer B22 zadný	Rozsah 0 – 6 bar	2865031	9,-
Manometer	Rozsah 0 – 10 bar	2867053	11,-
Tlakový spínač PM/5G	Rozsah 1 – 5 bar, 1x230 V	2865029	18,-
Tlakový spínač PT/5G	Rozsah 1 – 5 bar, 3x400 V	2865030	21,-
Plavák WA 65 (5m)	Plavákový spínač do nádrží a studní s 5m káblom. Na čistú aj odpadovú vodu.	503211390	27,-
Plavák WA 65 (10m)	Plavákový spínač do nádrží a studní s 10m káblom. Na čistú aj odpadovú vodu.	503211893	38,-
Plavák WA EK 65 (5m) + zásuvkový adaptér	Plavákový spínač WA 65 vrátane malého spínacieho prístroja EK pre čerpadlá s motorom 1x230V do 1 kW. Spínanie: hore ZAP/dolu VYP. Adaptér zástrčky Schuko.	2867005	51,-
Plavák WA EK 65 (10m) + zásuvkový adaptér	Plavákový spínač WA 65 vrátane malého spínacieho prístroja EK pre čerpadlá s motorom 1x230V do 1 kW. Spínanie: hore ZAP/dolu VYP. Adaptér zástrčky Schuko.	2867046	66,-
Plavák WA EK 65 (20m) + zásuvkový adaptér	Plavákový spínač WA 65 vrátane malého spínacieho prístroja EK pre čerpadlá s motorom 1x230V do 1 kW. Spínanie: hore ZAP/dolu VYP. Adaptér zástrčky Schuko.	2867047	89,-
Tlakový spínač LP 3	Inverzný tlakový spínač (vypínací tlak 0,1 bar, spínací tlak 0,5 bar, max. 16A/250V, pripojenie 1/4"), ako ochrana proti chodu na sucho pre posilňovacie vodárne.	2865708	11,-
WMS G 5/4 ochrana proti chodu na sucho	Inverzný tlakový spínač LP3, manometer 0–6bar a kompletná sada pre montáž do potrubia.	4204510	136,-
TAB G – Odpadová voda		Obj. č.	Odporúčaná cena
Oporná podložná pätko Rexa CUT	Oceľový podstavec pre prenosnú inštaláciu ponorného kalového čerpadla Rexa CUT.	6069669	66,-
Výtlačné koleno 90° DN 40/G 6/4"	Prípojka výtlačku čerpadla Rexa CUT pre pripojenie hadice 6/4".	2057401	82,-
Predĺžovací nadstavec šachty Port 600/800	Pre predĺženie šachty o 200 až 500mm. Povolené je len jedno predĺženie.	2543003	235,-
Predĺžovací nadstavec šachty WS 40/50	Pre predĺženie šachty o 300mm. Povolené je len jedno predĺženie.	2525190	110,-
Uzatváracie šupátko DN80 GG	Liatinové. Na splaškovú vodu vr. mont. prísl. napr. na výtlač z DrainLift SANI-S.	2017162	136,-
Uzatváracie šupátko DN100 GG	Liatinové. Na splaškovú vodu vr. mont. prísl. napr. na nátok do DrainLift SANI-S.	2017163	160,-
Prírubový nátrubok k šupátku DN100	Materiál PUR vr. montážneho príslušenstva. Flexibilné pripojenie uz. šupátka k potrubiu.	2511597	135,-
Ručné membránové čerpadlo R6/4" GG	Pre servisné/núdzové vyčerpanie prečerpávačov splaškových vôd, napr. DrainLift SANI-S.	2060166	171,-

Pre špecifikáciu a cenovú ponuku iného riešenia kontaktujte technické oddelenie: dopyty@wilo.com.
Pre kompletný prehľad výrobkov navštívte www.wilo.sk

Celý svet čerpadiel v jednej aplikácii:



Smart
connect



Dimenzovanie
čerpadla



Kalkulačka
potrubia




Asistent
poruchového
hlásenia



Prehľad
zameniteľnosti
výrobkov



Asistent
funkcie sync

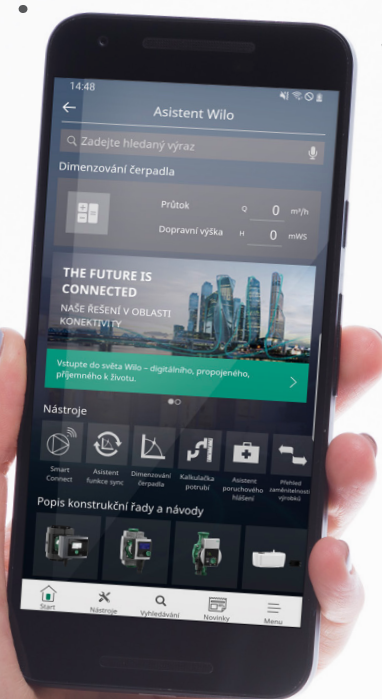

wilo ASSISTANT



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

Vyskúšajte sprievodcu
náhradami čerpadiel:



www.zamenycerpadiel.sk

wilo

WILO CS s.r.o.,
organizačná zložka
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 233 014 511
E-mail: info.sk@wilo.com
Dopyty: dopyty@wilo.com
www.wilo.sk

WILO CS si vyhradzuje právo meniť
podmienky akčnej ponuky, predaja niektorého
z výrobkov, prípadne ponuku kedykoľvek ukončiť.

Všetky ceny sú v EUR vrátane DPH.